
DKP...N Drabinka

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje



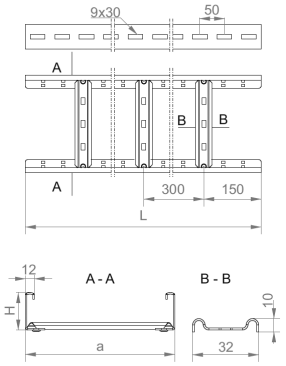

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA!
Drabina ze szczeblami przystosowanymi
do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO

Na duże zamówienie:
- drabinki o długości 2 m.
- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Uwaga!
Możliwość wykonania drabinek w odcinkach 6 m przy zamówieniach
powyżej 1200 m.

Zalety:
Nowa gęsta perforacja boków drabinek umożliwia montaż łączników
po obcięciu drabinki w dowolnym miejscu

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
DKP100H50/3N	455410	100	3 000	3 200	2,18	12 / 36
DKP200H50/3N	455420	200	3 000	6 400	2,45	12 / 36
DKP300H50/3N	455430	300	3 000	9 600	2,73	12 / 36
DKP400H50/3N	455440	400	3 000	12 800	3,14	6 / 18
DKP500H50/3N	455450	500	3 000	16 000	3,27	6 / 18
DKP600H50/3N	455460	600	3 000	19 200	3,55	6 / 18

Obciążenie

