
CWP/CWOP40H40 Ceownik wzmocniony

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm


E-90 System E-90

Informacje

Ceownik wzmocniony jest stosowany jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.

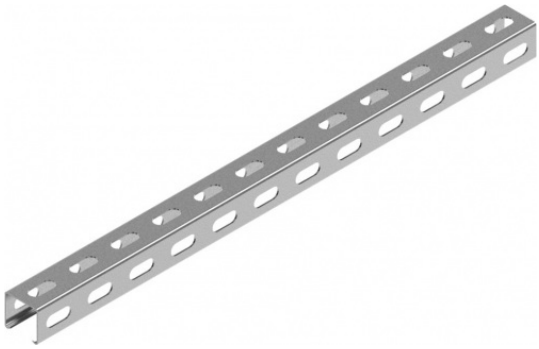

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
(odcinki do 3 m)
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

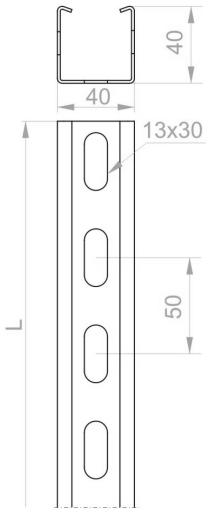



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)
CWP/CWOP40H40/02	611102	200	40	6 / 1.2	40	0,26
CWP/CWOP40H40/03	611103	300	40	9 / 2.7	40	0,39
CWP/CWOP40H40/04	611104	400	40	12 / 4.8	40	0,52
CWP/CWOP40H40/05	611105	500	40	15 / 7.5	40	0,65
CWP/CWOP40H40/06	611106	600	40	18 / 10.8	40	0,74
CWP/CWOP40H40/07	611107	700	40	21 / 14.7	40	0,84
CWP/CWOP40H40/1	611110	1 000	40	8 / 8	40	1,30
CWP/CWOP40H40/2	611120	2 000	40	16 / 32	40	2,60
CWP/CWOP40H40/3	611130	3 000	40	24 / 72	40	3,90
CWP/CWOP40H40/6	611160	6 000	40	48 / 288	40	7,80