Filtr wylotowy

W celu zapewnienia właściwego obiegu powietrza w szafie wymiar filtra wylotowego powinien odpowiadać wymiarowi wentylatora

- Minimalna głębokość w szafie
- Oszczędzająca czas instalacja i konserwacja
- Łatwa wymiana maty filtrującej
- Dostępne wersje w kolorze RAL 9004

	7F.02.0.000.1000	**7F.02.0.000.2000**	**7F.02.0.000.3000**
			
	• Do wentylatorów 7F.20.x.xxx.1020 • Wymiar 1	• Do wentylatorów 7F.20.x.xxx.2055 • Wymiar 2	• Do wentylatorów 7F.20.x.xxx.3100 • Wymiar 3
Wymiary patrz str. 14			
Pozostałe dane			
Obudowa, pokrywa	Plastik zgodnie z UL94 V-0		
Mata filtrująca (w zestawie)	G3 zgodnie z EN 779, stopień filtrowania (80…90) %		
Materiał filtra	Włókno syntetyczne progresywne, odporne na temperaturę do +100°C, samogasnące, Klasa F1 (DIN 53438)		
Kategoria ochrony zgodnie z EN 60529	IP 54		
Kategoria ochrony zgodnie z NEMA	Typ 12		
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)	CE UKCA EAC cULus cULus		

G

Kod zamówienia

Przykład: Seria 7F, Filtr wylotowy do montażu w ścianę obudowy, rozmiar 1.

7	F	.	0	2	.	0	.	0	0	0	.	1	0	0	0	

Seria

Typ
02 = Filtr wylotowy - do wnętrz

Napięcie zasilania
0 = Nie odnosi się do filtrów wylotowych

Napięcie robocze
000 = Nie odnosi się do filtrów wylotowych

Otwór montażowy
1000 = Rozmiar 1 ($92^{+1.0}$ x $92^{+1.0}$) mm
2000 = Rozmiar 2 ($125^{+1.0}$ x $125^{+1.0}$) mm
3000 = Rozmiar 3 ($177^{+1.0}$ x $177^{+1.0}$) mm
4000 = Rozmiar 4 ($223^{+1.0}$ x $223^{+1.0}$) mm
5000 = Rozmiar 5 ($291^{+1.0}$ x $291^{+1.0}$) mm

Kolor
Pole puste = Szary RAL 7035
0 = Czarny RAL 9004
(tylko dla 7F.02)

Filtry wylotowe - dostępne wykonania	
Wersje standardowe	
7F.02.0.000.1000	Filtr wylotowy, Rozmiar 1
7F.02.0.000.2000	Filtr wylotowy, Rozmiar 2
7F.02.0.000.3000	Filtr wylotowy, Rozmiar 3
7F.02.0.000.4000	Filtr wylotowy, Rozmiar 4
7F.02.0.000.5000	Filtr wylotowy, Rozmiar 5

Komponenty

Standardowy wentylator filtrujący	Standardowy filtr wylotowy	Wentylator filtrujący wykonanie EMC	Filtr wylotowy wykonanie EMC	Mata filtrująca	Rozmiar
7F.20.8.xxx.1020	7F.02.0.000.1000	—	—	07F.15	1
7F.20.8.xxx.2055	7F.02.0.000.2000	—	—	07F.25	2
7F.20.8.xxx.3100	7F.02.0.000.3000	—	—	07F.35	3
7F.20.8.xxx.4250	7F.02.0.000.4000	—	—	07F.45	4
7F.20.8.xxx.4400	7F.02.0.000.4000	—	—	07F.45	4
7F.20.8.xxx.5550	7F.02.0.000.5000	—	—	07F.55	5
7F.50.8.xxx.5630	7F.05.0.000.5000	7F.70.8.230.5630	7F.07.0.000.5000	07F.55	5
7F.20.9.024.1020	7F.02.0.000.1000	—	—	07F.15	1
7F.20.9.024.2055	7F.02.0.000.2000	—	—	07F.25	2
7F.20.9.024.3100	7F.02.0.000.3000	—	—	07F.35	3
7F.20.9.024.4250	7F.02.0.000.4000	—	—	07F.45	4


Zapasowe maty filtrujące	07F.15	07F.25	07F.35	07F.45	07F.55
Stopień ochrony	IP54				

Akcesoria



07F.80

Element kompensujący ciśnienie, do kompensacji ciśnienia w zamkniętych szafach i obudowach		**07F.80**
Powierzchnia dopływu powietrza	cm^2	7
Montaż		PG 29 gwint z nakrętką
Maks. moment obrotowy dokręcania	Nm	5 (maks. 10)
Materiał		plastik zgodnie z UL94-V0
Wymiary (średnica / głębokość)	mm	65.5/30.5
Miejsce montażu		górna część ściany szafy
Temperatura otoczenia	°C	–45…+70
Stopień ochrony		IP 55

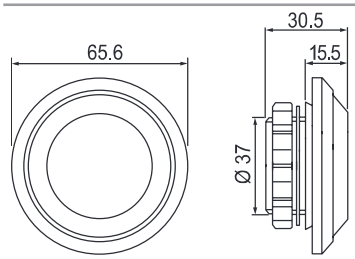


Opakowanie zawiera 2 elementy kompensujące

Wymiary


Typ 7F.20.x.xxx.1020

wersja AC


wersja DC

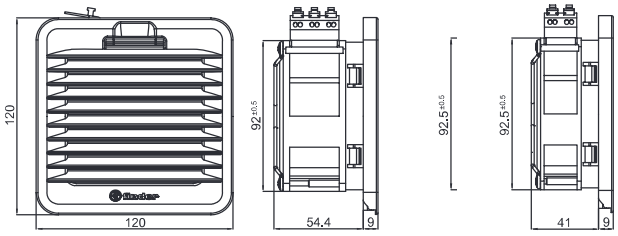


Typ 7F.02.0.000.1000




Typ 7F.20.x.xxx.2055

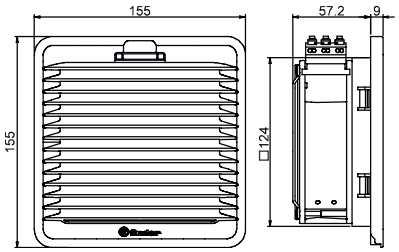


Typ 7F.02.0.000.2000




Typ 7F.20.x.xxx.3100

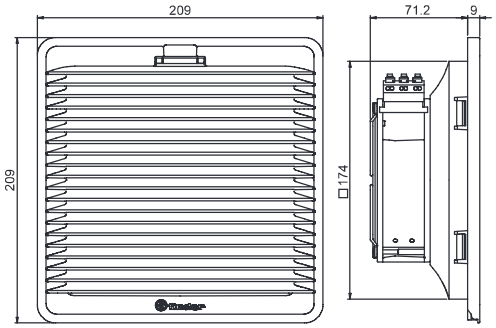


Typ 7F.02.0.000.3000

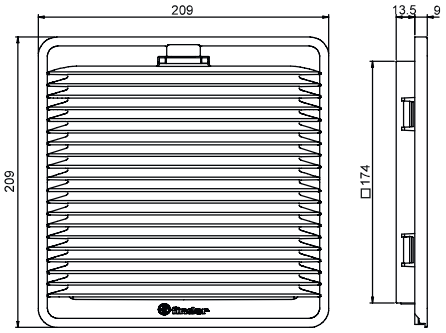

Typ 7F.20.x.xxx.4250

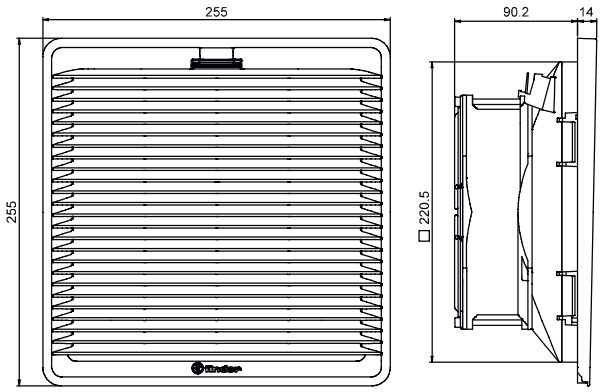

Typ 7F.02.0.000.4000

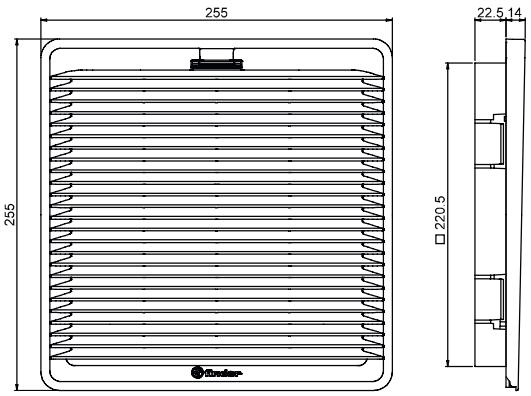

G

III-2022, www.findernet.com