
Akcesoria



90.03
Patrz strona 10

Moduł	Gniazdo	Przekaźnik	Opis	Mocowanie	Akcesoria
99.02 	90.02	60.12	**Gniazdo z zaciskami śrubowymi (zacisk koszyczkowy)** Podwójny zacisk A1	Montaż na panel lub szynę DIN 35 mm (EN 60715)	- Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe - Mostki grzebieniowe - Moduły czasowe - Obejma metalowa
	90.03	60.13			



90.21
Patrz strona 11

Moduł	Gniazdo	Przekaźnik	Opis	Mocowanie	Akcesoria
99.01 	90.20	60.12	**Gniazdo z zaciskami śrubowymi (zacisk koszyczkowy)**	Montaż na panel lub szynę DIN 35 mm (EN 60715)	- Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe - Obejma metalowa
	90.21	60.13			



90.83.3
Patrz strona 12

Moduł	Gniazdo	Przekaźnik	Opis	Mocowanie	Akcesoria
—	90.82.3	60.12	**Gniazdo z zaciskami śrubowymi (zacisk koszyczkowy)**	Montaż na panel lub szynę DIN 35 mm (EN 60715)	- Obejma metalowa
—	90.83.3	60.13			



90.23
Patrz strona 12

Moduł	Gniazdo	Przekaźnik	Opis	Mocowanie	Akcesoria
—	90.22	60.12	**Gniazdo z zaciskami śrubowymi (zacisk koszyczkowy)**	Montaż na panel lub szynę DIN 35 mm (EN 60715)	- Obejma metalowa
—	90.23	60.13			



90.26
Patrz strona 13

Moduł	Gniazdo	Przekaźnik	Opis	Montaż	Akcesoria
—	90.26	60.12	**Gniazdo z zaciskami śrubowymi (zacisk płytkowy)**	Montaż na panel lub szynę DIN 35 mm (EN 60715)	- Obejma metalowa
—	90.27	60.13			




90.12
Patrz strona 13

Moduł	Gniazdo	Przekaźnik	Opis	Mocowanie	Akcesoria
—	90.12	60.12	**Gniazdo z pinami do lutowania, mocowanie na kołnierzu**	Śruby M3	—
—	90.13	60.13			



90.15
Patrz strona 14

Moduł	Gniazdo	Przekaźnik	Opis	Mocowanie	Akcesoria
—	90.14	60.12	**Gniazdo do obwodów drukowanych**	PCB	—
—	90.14.1	60.12			
—	90.15	60.13			
—	90.15.1	60.13			



060.48

Płytki opisowe (druk termotransferowy CEMBRE), dla typów 60.12 i 60.13, plastikowe, 48 szt., 6 x 12 mm	060.48




90.03


Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu):


Konfiguracje przekaźnik/gniazdo

Gniazdo z zaciskami śrubowymi (zacisk koszyczkowy) montaż na panel lub szynę DIN 35 mm (EN 60715)		**90.02 Niebieski**	**90.02.0 Czarny**	**90.03 Niebieski**	**90.03.0 Czarny**
Typ przekaźnika		60.12		60.13	
Akcesoria					
Obejma (metalowa)		090.33			
Mostek grzebieniowy 6-polowy		090.06			
Tabliczka opisowa		090.00.2			
Moduły (patrz tabela poniżej)		99.02			
Moduły czasowe (patrz tabela poniżej)		86.00, 86.30			
Dane ogólne					
Wartości znamionowe		10 A - 250 V			
Wytrzymałość dielektryczna		2 kV AC			
Stopień ochrony		IP 20			
Temperatura otoczenia - pracy	°C	–40…+70			
Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków	Nm	0.6			
Długość odizolowanej końcówki przewodu	mm	10			
Maks. przekrój przewodu dla gniazd 90.02 i 90.03		drut		linka	
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	




90.02

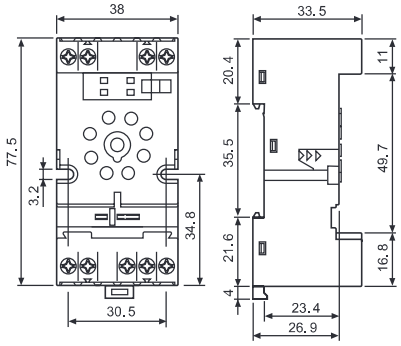



90.03

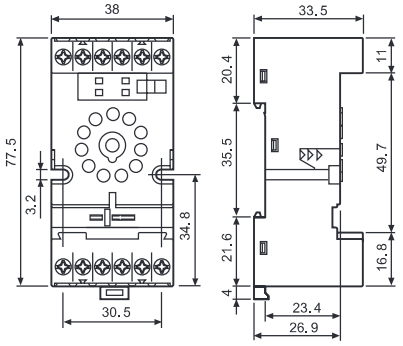


Mostek grzebieniowy 6-polowy do gniazd 90.02 i 90.03	090.06 (niebieski)	090.06.0 (czarny)
Wartości znamionowe	10 A - 250 V	



090.06

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu):

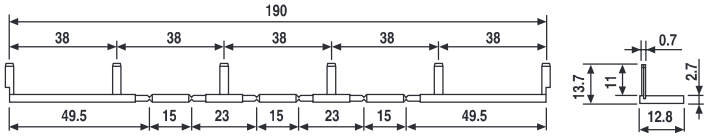



86.00



86.30



99.02

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu):

Moduły DC z niestandardową polaryzacją (+A2) na żądanie.

Moduły czasowe serii 86	
Uniwersalne napięcie zasilania: (12…240)V AC/DC; Wielofunkcyjne: AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05 s…100 h)	86.00.0.240.0000
(12…24)V AC/DC; Dwufunkcyjne: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.0.024.0000
(110…125)V AC; Dwufunkcyjne: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.120.0000
(230…240)V AC; Dwufunkcyjne: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.240.0000

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu):

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.02 do gniazd 90.02 i 90.03		
Dioda gaszeniowa (+A1, polaryzacja standardowa)	(6…220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa (+A1, polaryzacja standardowa)	(6…24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa (+A1, polaryzacja standardowa)	(28…60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa (+A1, polaryzacja standardowa)	(110…220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Warystor	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Warystor	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Warystor	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.98
RC moduł	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.09
RC moduł	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.09
RC moduł	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (redukcja prądów upływu)	(110…240)V AC	99.02.8.230.07

* Dodatkowe 0.9W mocy pobieranej przez zestaw przekaźnik, moduł i gniazdo.

XI-2020, www.findernet.com


A




90.15

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu):

Gniazdo do obwodów drukowanych	Niebieski Niebieski	90.14 (Ø 20.5 mm) 90.14.1 (Ø 17.5 mm)	90.15 (Ø 22 mm) 90.15.1 (Ø 19 mm)
Typ przekaźnika		60.12	60.13
Dane ogólne			
Wartości znamionowe		10 A - 250 V	
Wytrzymałość dielektryczna		2 kV AC	
Temperatura otoczenia - pracy	°C	–40…+70	

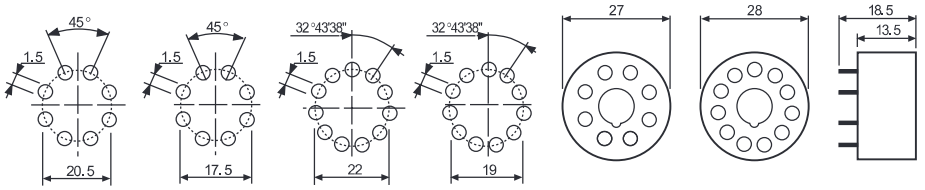

90.14 90.14.1 90.15 90.15.1 90.14 90.15

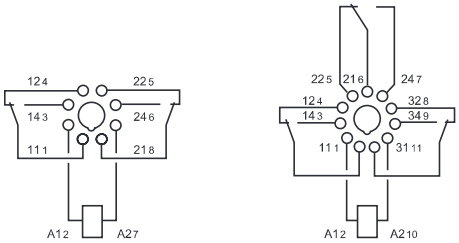

90.14 90.15

Kod zamówieniowy

Jak oznakować i zidentyfikować obejmę wyrzutnikową i opcje pakowania dla gniazd.

Przykład:

9 0 . 2 1	S M	A	
			A Opakowanie standardowe
			SM Metalowe obejmy
9 0 . 2 1			Bez obejmy

XI-2020, www.findernet.com