


94.P4
Patrz strona 10

| Moduł | Gniazdo | Przekaźnik | Opis | Mocowanie | Akcesoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.02 | 94.P3 | 55.33 | **Gniazdo z zaciskami push-in**<br>- Do szybszego montażu i demontażu przewodów<br>- Górne zaciski - zestyki<br>- Dolne zaciski - cewka | Montaż na panel lub szynę DIN 35 mm (EN 60715) | - Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe<br>- Mostki grzebieniowe<br>- Moduły czasowe<br>- Obejmy wyrzutnikowe |
| | 94.P4 | 55.32<br>55.34 | | | |




94.04
Patrz strona 12

| Moduł | Gniazdo | Przekaźnik | Opis | Mocowanie | Akcesoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.02 | 94.02 | 55.32 | **Gniazdo z zaciskami śrubowymi (zacisk koszyczkowy)**<br>- Górne zaciski - zestyki<br>- Dolne zaciski - cewka | Na szynę DIN 35 mm (EN 60715) lub płytę montażową | - Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe<br>- Mostki grzebieniowe<br>- Moduły czasowe<br>- Obejmy wyrzutnikowe |
| | 94.03 | 55.33 | | | |
| | 94.04 | 55.32<br>55.34 | | | |



94.54
Patrz strona 13

| Moduł | Gniazdo | Przekaźnik | Opis | Mocowanie | Akcesoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.02 | 94.54 | 55.32<br>55.34 | **Gniazdo z zaciskami sprężynowymi**<br>- Górne zaciski - zestyki<br>- Dolne zaciski - cewka | Na szynę DIN 35 mm (EN 60715) lub płytę montażową | - Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe<br>- Mostki grzebieniowe<br>- Moduły czasowe<br>- Obejmy wyrzutnikowe |



94.84.2
Patrz strona 14

| Moduł | Gniazdo | Przekaźnik | Opis | Mocowanie | Akcesoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.80 | 94.84.2 | 55.32<br>55.34 | **Gniazdo z zaciskami śrubowymi (zacisk koszyczkowy)** | Na szynę DIN 35 mm (EN 60715) lub płytę montażową | - Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe<br>- Mostki grzebieniowe<br>- Obejmy wyrzutnikowe |



94.94.3
Patrz strona 15

| Moduł | Gniazdo | Przekaźnik | Opis | Mocowanie | Akcesoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.80 | 94.92.3 | 55.32 | **Gniazdo z zaciskami śrubowymi (zacisk koszyczkowy)**<br>- Górne zaciski - zestyki<br>- Dolne zaciski - cewka | Na szynę DIN 35 mm (EN 60715) lub płytę montażową | - Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe<br>- Mostki grzebieniowe<br>- Obejmy wyrzutnikowe |
| | 94.94.3 | 55.32<br>55.34 | | | |



94.74
Patrz strona 16

| Moduł | Gniazdo | Przekaźnik | Opis | Mocowanie | Akcesoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.01 | 94.72 | 55.32 | **Gniazdo z zaciskami śrubowymi (zacisk płytkowy)**<br>Dla 94.82:<br>- szerokość 23 mm | Na szynę DIN 35 mm (EN 60715) lub płytę montażową | - Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe<br>- Obejmy wyrzutnikowe |
| | 94.73 | 55.33 | | | |
| | 94.74 | 55.32<br>55.34 | | | |
| | 94.82 | 55.32 | | | |



94.14
Patrz strona 17

| Moduł | Gniazdo | Przekaźnik | Opis | Mocowanie | Akcesoria |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 94.12 | 55.32 | **Gniazdo do obwodów drukowanych** | Do płytek drukowanych | - Obejma (metalowa) |
| — | 94.13 | 55.33 | | | |
| — | 94.14 | 55.32<br>55.34 | | | |



94.22
Patrz strona 17

| Moduł | Gniazdo | Przekaźnik | Opis | Mocowanie | Akcesoria |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 94.22 | 55.32 | **Do lutowania** | W płycie montażowej o grubości 1 mm | - Obejma (metalowa) |
| — | 94.23 | 55.33 | | | |
| — | 94.24 | 55.32<br>55.34 | | | |



94.34
Patrz strona 18

| Moduł | Gniazdo | Przekaźnik | Opis | Mocowanie | Akcesoria |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 94.32 | 55.32 | **Do lutowania** | Śruby M3 | - Obejma (metalowa) |
| — | 94.33 | 55.33 | | | |
| | 94.34 | 55.32<br>55.34 | | | |

A




**94.04**

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu):

Konfiguracje przekaźnik/gniazdo




**094.91.3**



**060.48**


| **Gniazdo z zaciskami śrubowymi (zacisk koszyczkowy)** montaż na panel lub szynę DIN 35 mm (EN 60715) | | **94.02 Niebieski** | **94.02.0 Czarny** | **94.03 Niebieski** | **94.03.0 Czarny** | **94.04 Niebieski** | **94.04.0 Czarny** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ przekaźnika | | 55.32 | | 55.33 | | 55.32, 55.34 | |
| **Akcesoria** | | | | | | | |
| Obejma (metalowa) | | 094.71 | | | | | |
| Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) (dostępne z gniazdem - kod zamówieniowy SPA) | | 094.91.3 | 094.91.30 | 094.91.3 | 094.91.30 | 094.91.3 | 094.91.30 |
| Mostek grzebieniowy 6-polowy | | 094.06 | 094.06.0 | 094.06 | 094.06.0 | 094.06 | 094.06.0 |
| Tabliczka opisowa | | 094.00.4 | | | | | |
| Adapter do płytek | | 097.00 | | | | | |
| Moduły (patrz tabela poniżej) | | 99.02 | | | | | |
| Moduły czasowe (patrz tabela poniżej) | | 86.30 | | | | | |
| Płytki opisowe, do obejmy wyrzutnikowej 094.91.3 i ramki do płytek 097.00, 48 szt., 6 x 12 mm do zadrukowania drukiem termotransferowym CEMBRE | | 060.48 | | | | | |
| **Dane ogólne** | | | | | | | |
| Wartości znamionowe | | 10 A - 250 V | | | | | |
| Wytrzymałość dielektryczna | | 2 kV AC | | | | | |
| Stopień ochrony | | IP 20 | | | | | |
| Temperatura otoczenia - pracy | °C | –40…+70 | | | | | |
| Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków | Nm | 0.5 | | | | | |
| Długość odizolowanej końcówki przewodu | mm | 8 | | | | | |
| Maks. przekrój przewodu dla gniazd 94.02/03/04 | | drut | | linka | | | |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | | 1 x 4 / 2 x 2.5 | | | |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | | 1 x 12 / 2 x 14 | | | |

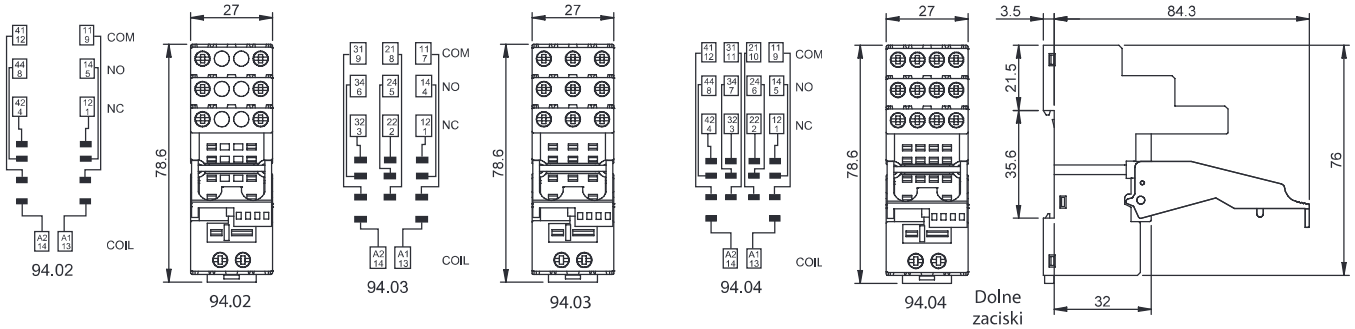




**094.06**

| **Mostek grzebieniowy 6-polowy** do gniazd 94.02, 94.03 i 94.04 | 094.06 (niebieski) | 094.06.0 (czarny) |
|---|---|---|
| Wartości znamionowe | 10 A - 250 V | |

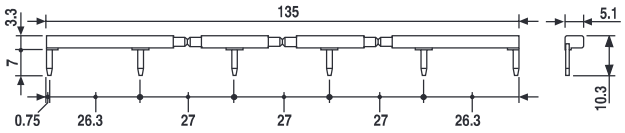




**86.30**



**99.02**

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu):

Moduły DC z niestandardową polaryzacją (+A2) na żądanie.

| **Moduły czasowe serii 86** | |
|---|---|
| (12…24)V AC/DC; Dwufunkcyjne: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |
| (110…125)V AC; Dwufunkcyjne: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.120.0000 |
| (230…240)V AC; Dwufunkcyjne: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.240.0000 |

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu):

| **Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.02** do gniazd 94.02, 94.03 i 94.04 | | |
|---|---|---|
| Dioda gaszeniowa (+A1, polaryzacja standardowa) | (6…220)V DC | 99.02.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.59 |
| LED + Dioda gaszeniowa (+A1, polaryzacja standardowa) | (6…24)V DC | 99.02.9.024.99 |
| LED + Dioda gaszeniowa (+A1, polaryzacja standardowa) | (28…60)V DC | 99.02.9.060.99 |
| LED + Dioda gaszeniowa (+A1, polaryzacja standardowa) | (110…220)V DC | 99.02.9.220.99 |
| LED + Warystor | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.98 |
| LED + Warystor | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.98 |
| LED + Warystor | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 |
| RC moduł | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.09 |
| RC moduł | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.09 |
| RC moduł | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 |
| Bocznik rezystancyjny (redukcja prądów upływu)* | (110…240)V AC | 99.02.8.230.07 |

* Dodatkowe 0.9W mocy pobieranej przez zestaw przekaźnik, moduł i gniazdo.



IV-2021, www.findernet.com


A



94.34

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu):

| **Gniazdo do mocowania na przepuście płyty montażowej** śruby M3 - do lutowania | **94.32 Niebieski** | **94.32.0 Czarny** | **94.33 Niebieski** | **94.33.0 Czarny** | **94.34 Niebieski** | **94.34.0 Czarny** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ przekaźnika | 55.32 | | 55.33 | | 55.32, 55.34 | |
| **Akcesoria** | | | | | | |
| Metalowa obejma (dostępne z gniazdem - kod zamówieniowy SMA) | 094.51 | | | | | |
| **Dane ogólne** | | | | | | |
| Wartości znamionowe | 10 A - 250 V | | | | | |
| Wytrzymałość dielektryczna | 2 kV AC | | | | | |
| Temperatura otoczenia - pracy °C | –40…+70 | | | | | |

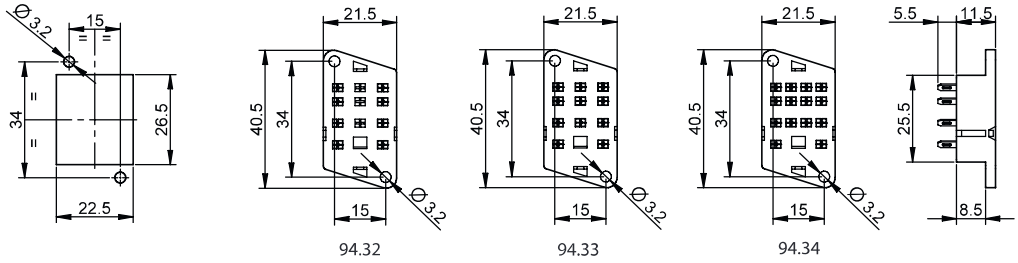


## Kod zamówieniowy

**Jak oznakować i zidentyfikować obejmę wyrzutnikową i opcje pakowania dla gniazd.**

Przykład:

| 9 | 4 | . | P | 4 | S | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**A** Opakowanie standardowe

**SM** Metalowe obejmy wyrzutnikowe
**SP** Plastikowe obejmy wyrzutnikowe

IV-2021, www.findernet.com