Złącze kablowe SP 2,5; SP 6; SP 35

Dane techniczne:


- napięcie: 400V
- przekroje przewodów: SP 2,5 - 5 x 1 - 2,5
  SP 6 - 5 x 2,5 - 6
  SP 35 - 1 x 16 - 35
- maksymalny prąd: SP 2,5 - 20A; SP 6 - 35A
- skala bryzgoszczelności: IP 67

Budowa:

- korpus
- dławice IP 67
- złączka na 5 przewodów (SP 35-1 przewód)



Typ	L (mm)	A (mm)	B (mm)
SP 2,5	126	27	30
SP 6	125	32	36
SP 35	126	27	30



Złącze kablowe S 2,6; S6

Dane techniczne:

- napięcie: 400V
- przekroje przewodów: S2, 5x 1-2,5
  S6, 5x 2,5-6
- maksymalny prąd: SP 2,5 - 24A; SP 6 - 41A






Typ	∅ D (mm)	L (mm)
SP 2,5	26	21
SP 6	32	26

Puszki instalacyjne natynkowe hermetyczne 6455-11P / 6455-27P

Dane techniczne:

- skala bryzgoszczelności: IP 67
- dławik: PG21 (27P), PG16 (11P)





Typ	A (mm)	B (mm)	E (mm)	∅ d (mm)
SP 2,5	122	44,6	105	4,2
SP 6	144	67	132	5,3

Dzwonki elektromechaniczne i elektroniczne




01 01B 01C 023



043



053

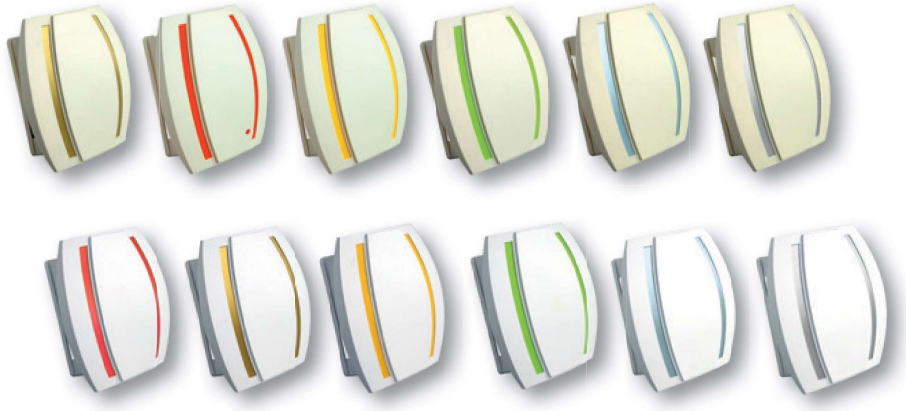

033