SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

UCHWYTY BETONOWE W TWORZYWIE podstawa z tworzywa B931516



WERSJA MATERIAŁOWA:
tworzywo/beton


OPIS:
Wspornik betonowy w tworzywie z podstawą z tworzywa służy do budowy siatki zwodów na dachach płaskich. Wykonany z polipropylenu – PP (odpornego na mróz) z dodatkami chroniącymi przed promieniowaniem UV. Podstawa wspornika wykonana jest z tworzywa ABS umożliwiającego klejenie wspornika do pokrycia dachowego. Wypełnienie wspornika stanowi zaprawa cementowa mrozoodporna.

PRZEZNACZENIE: dachy kryte membraną lub papą

MONTAŻ:
– klejenie do pokrycia dachowego typu papa – masą klejącą np. **N828540**
– klejenie do pokrycia dachowego typu membrana – klejem zalecanym przez producenta membran lub po uzgodnieniu z producentem pokrycia dachowego, klejem do membran PVC o symbolu **N828576**

PODSTAWA: z tworzywa

UWAGA !
Nie należy stosować na pokryciach blaszanych: aluminiowych, miedzianych oraz stalowych z powłoką alucynkową, cynkowo-tytanowych, cynkową.

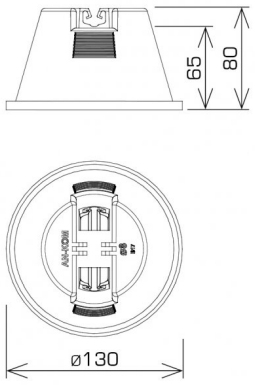

symbol typ	**B931516** AN-11K
wymiar przewodu (mm)	Ø8
waga (kg)	~ 1
wersja materiałowa	tworzywo/beton

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów

an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88