
heda®

LED Bulbs

Smooth light without flickering






C37 — 3W

C37 — 6,5W / 8W

G45 — 6,5W / 8W

G45 — 6,5W

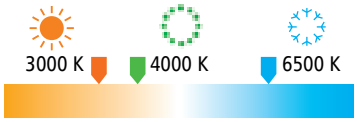

LED Bulbs - candels and small bulbs

Index	Type	Power	Base	Lumen	Voltage	CRI	Lighting angle	Tempera-ture	Lifetime	ON/OFF	Lamp size
HD021	C37	**3W**	E14	250	175-250V	>80	200°	3000K	25000 h	>15 000	37x131mm
HD053C	C37	**6,5W**	E14	600	220-240V	>80	200°	3000K	25000 h	>15 000	37x100mm
HD058C	C37	**6,5W**	E14	600	220-240V	>80	200°	4000K	25000 h	>15 000	37x100mm
HD060C	C37	**6,5W**	E14	600	220-240V	>80	200°	6500K	25000 h	>15 000	37x100mm
HD055	C37	**8W**	E14	806	220-240V	>80	200°	3000K	25000 h	>15 000	37x108mm
HD077	C37	**8W**	E14	806	220-240V	>80	200°	4000K	25000 h	>15 000	37x108mm
HD066	C37	**8W**	E14	806	220-240V	>80	200°	6500K	25000 h	>15 000	37x108mm
HD050C	G45	**6,5W**	E14	600	220-240V	>80	200°	3000K	25000 h	>15 000	45x78mm
HD051C	G45	**6,5W**	E14	600	220-240V	>80	200°	4000K	25000 h	>15 000	45x78mm
HD063C	G45	**6,5W**	E14	600	220-240V	>80	200°	6500K	25000 h	>15 000	45x78mm
HD052C	G45	**6,5W**	E27	600	220-240V	>80	200°	3000K	25000 h	>15 000	45x76mm
HD062C	G45	**6,5W**	E27	600	220-240V	>80	200°	6500K	25000 h	>15 000	45x76mm
HD072C	G45	**6,5W**	E27	600	220-240V	>80	200°	4000K	25000 h	>15 000	45x76mm
HD056	G45	**8W**	E14	806	220-240V	>80	200°	3000K	25000 h	>15 000	45x78mm
HD057	G45	**8W**	E14	806	220-240V	>80	200°	4000K	25000 h	>15 000	45x78mm
HD065	G45	**8W**	E14	806	220-240V	>80	200°	6500K	25000 h	>15 000	45x78mm





Housing - thermally conductive plastic + aluminum radiator
Obudowa - plastik termoprzewodzący + aluminiowy radiator



2 years Guarantee

Power – Moc / Base – Trzonek / Lumen – Strumień świetlny / Temperature – Temperatura barwowa / Voltage – Napięcie / Lighting angle – Kąt rozsyłu / Lifetime - Trwałość / Lamp size – Wymiary lampy

