LUMAX®

Oprawy uliczne
Street RX2



Dane podstawowe

Rodzina produktów	Street RX2
Typ oprawy	Oprawa uliczna
Zintegrowany zasilacz	Tak
Możliwości montażu	Na maszcie, na wysiegniku, natynkowo
Wymiary wewnętrzne otworu montażowego	⌀62mm
Sterowanie	Brak
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja*	2 lata (opcja 5 lat)
Materiały	Aluminum, PC

Parametry świetlne

Strumień świetlny	od 4500lm do 22 500lm
Skuteczność świetlna	150lm/W
Temperatura barwowa	4000K, 6000K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	130x90°
Jednolitość barw	<6SDCM

Parametry elektryczne

Moc nominalna	od 30W do 150W
Napięcie zasilające	110-265V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,9
Ochrona przeciwprzepięciowa	10kV (5kV for 30W)

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	35 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	>30 000
LLMF	>0,7
Klasa szczelności IP	65
Klasa odporności mechanicznej IK	08
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -30° do 50°C
Temperatura składowania	od -30° do 60°C

indeks	moc	IP	strumień świetlny	kąt rozsyłu	napięcie	temperatura barwowa	CRI	PF	waga netto	średnica otworu montażowego	wymiary oprawy
LU030RX2	30W	65	4500lm	130x90°	110-265V	6000K	>80	>0,9	0,5kg	ø 62mm	L363xW125xH77mm
LU030RX2N	30W	65	4500lm	130x90°	110-265V	4000K	>80	>0,9	0,5kg	ø 62mm	L363xW125xH77mm
LU060RX2	60W	65	9000lm	130x90°	110-265V	6000K	>80	>0,9	0,675kg	ø 62mm	L411xW151xH77mm
LU060RX2N	60W	65	9000lm	130x90°	110-265V	4000K	>80	>0,9	0,675kg	ø 62mm	L411xW151xH77mm
LU100RX2	100W	65	15 000lm	130x90°	110-265V	6000K	>80	>0,9	1,05kg	ø 62 mm	L483xW186xH83mm
LU100RX2N	100W	65	15 000lm	130x90°	110-265V	4000K	>80	>0,9	1,05kg	ø 62 mm	L483xW186xH83mm
LU150RX2	150W	65	22 500lm	130x90°	110-265V	6000K	>80	>0,9	1,75kg	ø 62 mm	L552xW212xH83mm
LU150RX2N	150W	65	22 500lm	130x90°	110-265V	4000K	>80	>0,9	1,75kg	ø 62 mm	L552xW212xH83mm

*Zgodnie z warunkami gwarancji Lumax.


Oprawa przeznaczona do zastosowań zewnętrznych
Oprawa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

IEC 62471
IEC 62560


LUMAX®


Oprawy uliczne
Street RX2


Bryła fotometryczna

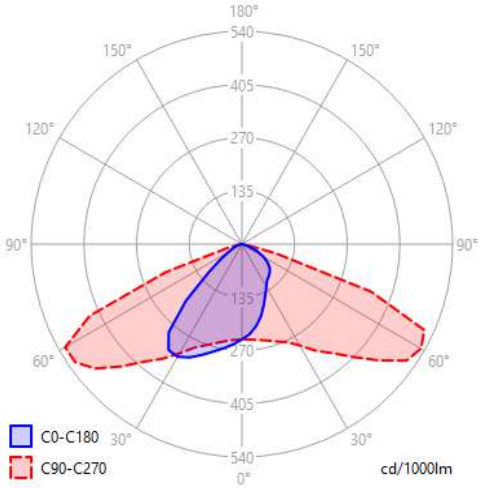

Rozkład widmowy 6000K

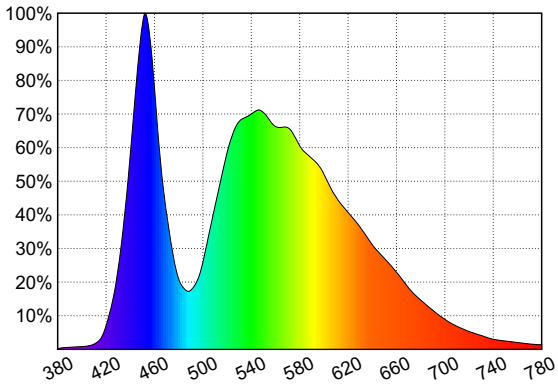

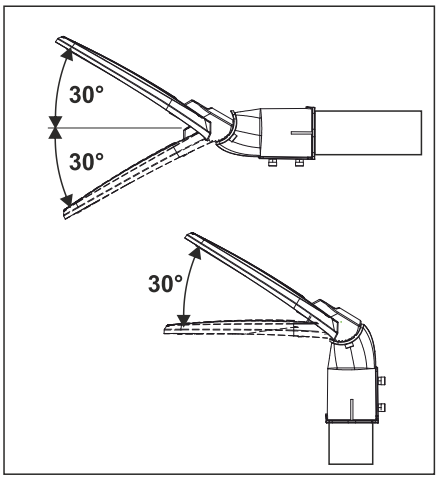

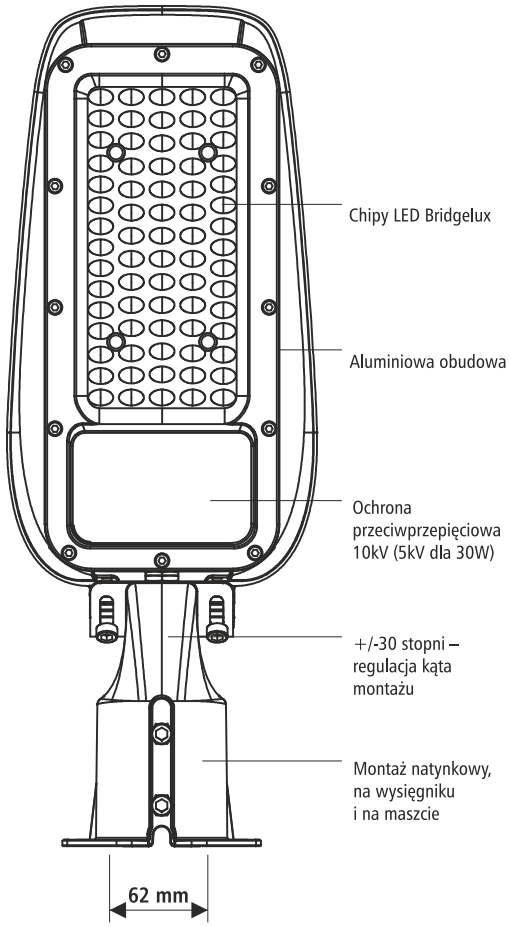

BestService Sp. z o.o.
Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa
e-mail: lumax@bestservice.com.pl tel. 22 863 25 55
www.lumax.pl