

LUMAX®

Oprawy uliczne
Street ERA


Bryła fotometryczna

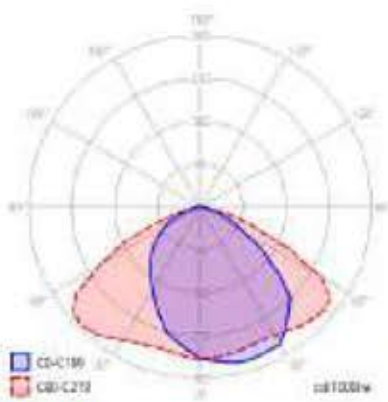

LU030ERA

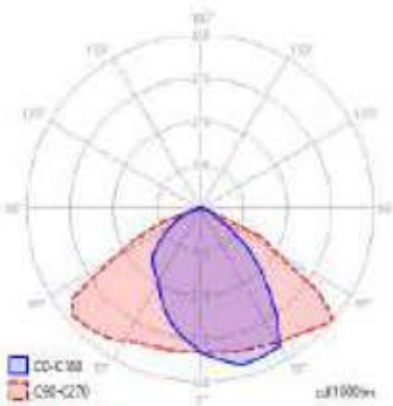

LU050ERA

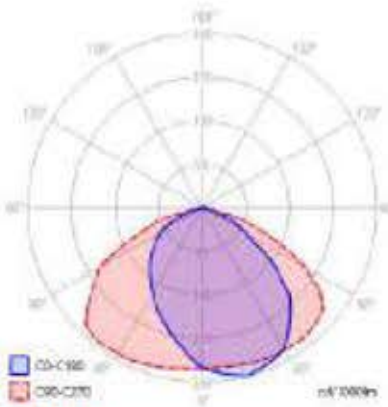


LU100ERA


Sensor Zmierzchowy






- Wysokiej jakości Chipy LED Bridgelux o żywotności 35 000h
- Aluminiowa obudowa ze stopu ADC12 zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła
- Precyzyjne wykonanie zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń i wysoką czystość aluminium
- Obudowa pokryta jest farbą proszkową o wysokiej przewodności cieplnej
- +/-90 stopni – regulacja kąta montażu
- Montaż natynkowy, na wysięgniku i na maszcie.

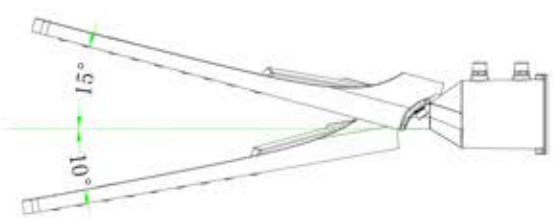

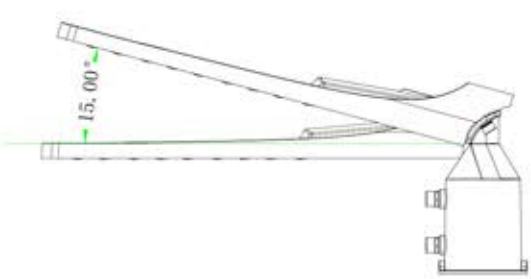

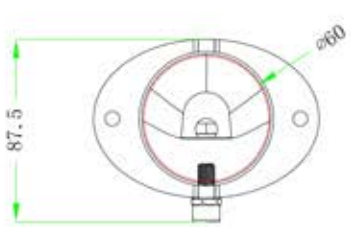

BestService Sp. z o.o.
Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa
e-mail: lumax@bestservice.com.pl tel. 22 863 25 55
www.lumax.pl

LUMAX®

Oprawy uliczne
Street ERA

Dane podstawowe

Rodzina produktów	Street ERA
Typ oprawy	Oprawa uliczna
Zintegrowany zasilacz	Tak
Możliwości montażu	Na słupie, na wysięgniku, natynkowo
Wymiary wewnętrzne otworu montażowego	⌀62mm
Sterowanie	Czujnik zmierchowy
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja*	3 lata
Materiały	Aluminum, PC



Parametry świetlne

Strumień świetlny	od 3600lm do 12000lm
Skuteczność świetlna	120lm/W
Temperatura barwowa	4000K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	130x90°
Jednolitość barw	<6SDCM



Parametry elektryczne

Moc nominalna	od 30W do 100W
Napięcie zasilające	160-265V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,9

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	35 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	>30 000
LLMF	>0,7
Klasa szczelności IP	65
Klasa odporności mechanicznej IK	07
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -30° do 40°C
Temperatura składowania	od -30° do 60°C

indeks	moc	IP	strumień świetlny	kąt rozsyłu	napięcie	temperatura barwowa	CRI	PF	waga netto	średnica otworu montażowego	wymiary oprawy
LU030ERA	30W	65	3600lm	130x90°	160-265V	4000K	>80	>0,9	0,53kg	ø 62mm	L424xW67xH76mm
LU050ERA	50W	65	6000lm	130x90°	160-265V	4000K	>80	>0,9	0,78kg	ø 62mm	L507xW68xH76mm
LU100ERA	100W	65	12000lm	130x90°	160-265V	4000K	>80	>0,9	0,87kg	ø 62mm	L597xW89xH76mm

*Zgodnie z warunkami gwarancji Lumax.

Oprawa przeznaczona do zastosowań zewnętrznych
Oprawa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

IEC 62471
IEC 62560