

MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Kompaktowa, dwustronnie trzonkowana lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Lampy mogą współpracować z elektronicznym lub elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	RX7s
Pozycja robocza	P45 [Równoległe +/-45D lub Poziome (HOR)]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	16 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	12 750 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,434
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,398
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	87 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	88
Długość łuku O (Nom)	10 mm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	147,0 W
Napięcie (Nom)	98 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T22

MASTERColour CDM-TD

Waga netto (szt.)	26,700 g


Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	10,2 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	10,23 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	147 kWh
Numer rejestracji EPREL	473334

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Pełna nazwa produktu	MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Full EOC	871150019784915
Kod zamówienia	19784915
Materiał Nr (12NC)	928083605133
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500197849
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8711500197856

Rysunki techniczne

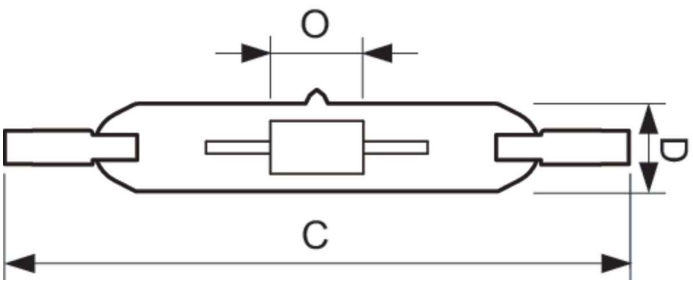


Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm		10 mm	137,43 mm

Dane fotometryczne

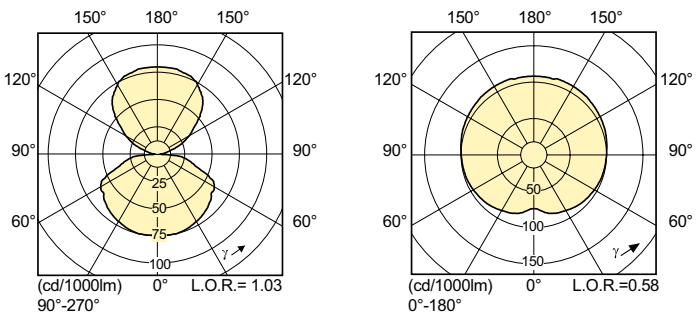


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

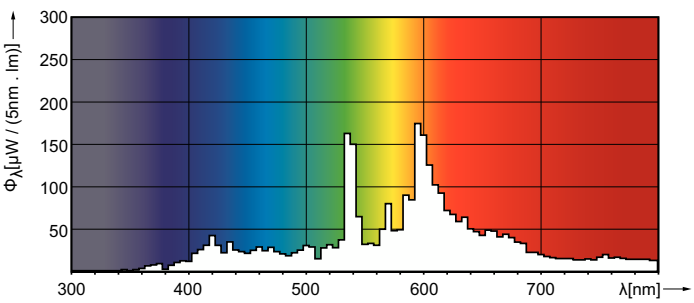


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

MASTERColour CDM-TD

Okres eksploatacji

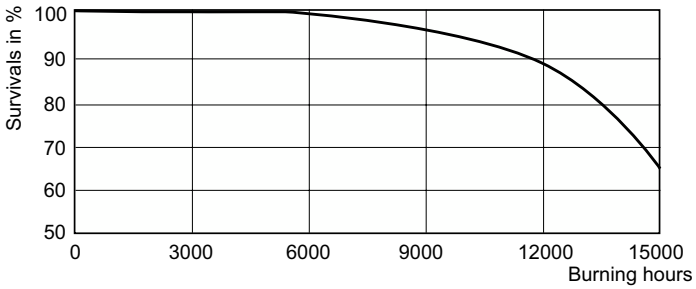

LDLE_CDM-TD_0001-Life expectancy diagram

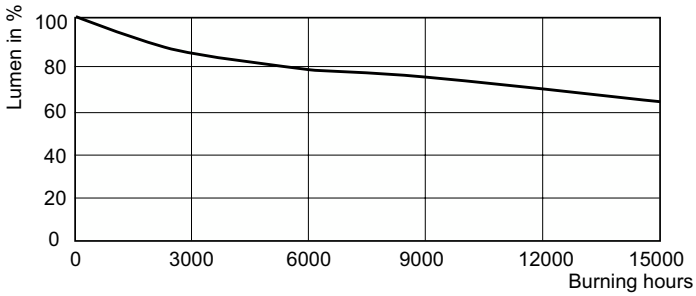

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

© 2024 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.