29303 MODv2 LED 19W-NW

Źródło światła LED

5905339293039



MODv2 LED 19W



Kanlux MOD LED to profesjonalna seria modułów LED przeznaczona do modyfikacji lamp, w których mieliśmy starego typu żarówki. Moduł charakteryzuje się łatwością montażu. Kanlux MOD LED to wysokiej jakości diody LED SMD, które wyróżniają się energooszczędnością i długim czasem działania.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:


Kolor: biały
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Szerokość [mm]: 165
Wysokość [mm]: 30
Głębokość [mm]: 165
Średnica [mm]: 165
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc znamionowa [W]: 19
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 1900
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 170
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Źródło światła: niestandardowy
Rodzaj diody: LED SMD
Barwa światła: biała
Znamionowa trwałość lampy [h]: 18000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100


Dokument utworzono: 31.01.2025, 15:06
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

29303 MODv2 LED 19W-NW

Źródło światła LED



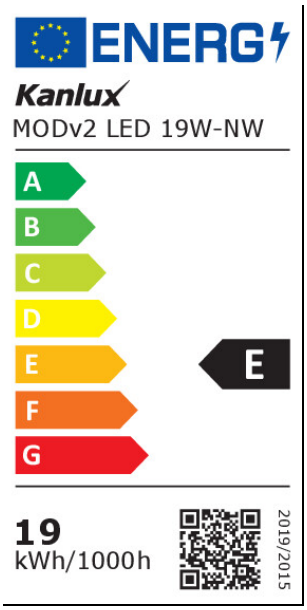



PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 19
Klasa efektywności energetycznej : E
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 2100
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤6
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 19
Wysokość źródła światła [mm] : 30
Szerokość źródła światła [mm] : 165
Głębokość źródła światła [mm] : 165
Wskaźnik oddawania barw : 80
Współrzędne chromatyczności (x) : 0.38
Współrzędne chromatyczności (y) : 0.38
Deklaracja równoważności mocy [W] : 120
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 2
Współczynnik trwałości : ≥0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.94

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1) : 0.5
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy : nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM) : 1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka
Jak pakowane : 20
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20
Ilość sztuk w warstwie na palecie : 120
Masa jednostkowa netto [g] : 130
Gramatura [g] : 197
Waga sztuki brutto [g] : 168
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 17
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 3
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 17
Waga kartonu [kg] : 3.94

Dokument utworzono: 31.01.2025, 15:06
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

29303 MODv2 LED 19W-NW

Źródło światła LED

Szerokość kartonu [cm]: 33
Wysokość kartonu [cm]: 20
Długość kartonu [cm]: 35.5
Objętość kartonu [m³]: 0.02343

