
Kontakt-Simon S.A.
43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl

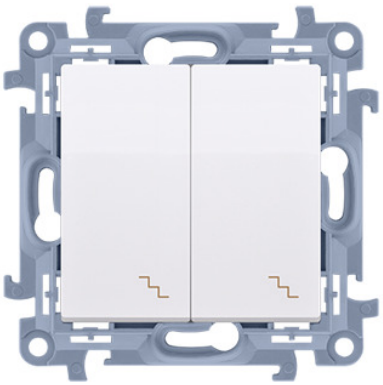

CW6/2L.01/11

Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem LED, 10AX, biały

Seria	Simon 10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik schodowy podwójny z podświetleniem LED
Kolor	biały
RAL (zbliżony)	RAL 9003
Typ produktu	moduł
Prąd znamionowy świetlówkowy	10 AX
Napięcie znamionowe	250 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20/IP44
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, LED wymienialny, kolor: biały

Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny
Nadruk/Piktogram	symbol „schody”
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	naturalne
Wykończenie powierzchni	błyszczące
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	77 mm
Szerokość produktu	77 mm
Głębokość produktu	42 mm
Głębokość wbudowania	26 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy
Ilość klawiszy / dźwigni	2
Układ połączeń	Łącznik schodowy (bistabilny)

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787841539
Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Wys. opak. jedn.	16 cm
Szer. opak. jedn.	11 cm
Długość opakowania jednostkowego	4,7 cm
Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,0631 kg
EAN13 opak.	5902787841539
Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Długość opakowania zbiorczego	23 cm