
Oświetleniowy

Słup aluminiowy SAL-80H

146 mm przy podstawie



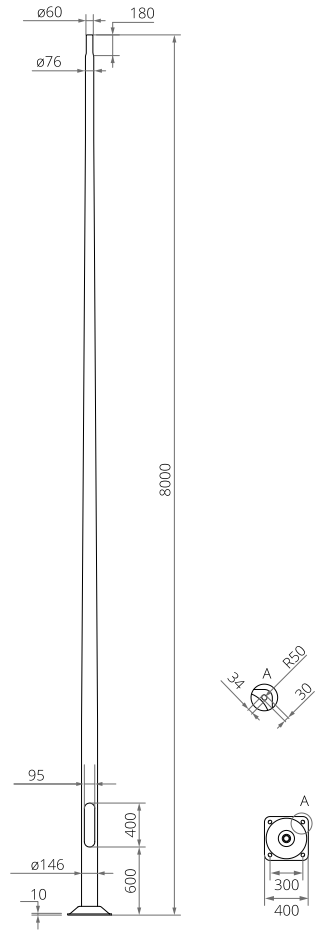

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem ø60mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	146 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20µm (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25µm), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej
Średnica zakończenia słupa	ø60 x 180 mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem licującej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)

CO_2 Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO_2) 100.39 kg

QUALITY LABEL INTERNATIONAL Qualanod FOR ANODISING ARCHITECTURE

EN 40 | NE | Al | 10 | RAL

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów złącznych	Waga netto
42340/C...	SAL-80H	8 m	4,2 mm	0,523 m³	B-71 / Z-71	311171 / 311271	4012	38,1 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

	SAL-80H		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m^2] dla Cx=1			
	kod 42340		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	30	0,36	0,27	0,19	0,15
47114101	WA-14S/1	10	0,20	0,12	0,05	x
472041	WR-4/1/0,6/15	15	0,22	0,15	0,10	0,06
472042	WR-4/2/0,6/15	15	0,11	0,07	x	x
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	0,24	0,17	0,11	0,08
47204205	WR-4/2/0,5/5	15	0,13	0,08	x	x
47204110	WR-4/1/1,0/5	15	0,17	0,11	0,06	x
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,22	0,15	0,10	0,06
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	15	0,11	0,07	x	x
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,24	0,17	0,11	0,08
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	15	0,13	0,08	x	x
472041109	WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,17	0,11	0,06	x
472431/42	WR-43/1/0,8 fi42	15	0,19	0,12	0,06	x
473010	WN-1	15	0,35	0,25	0,17	0,13

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl


Oświetleniowy

Słup aluminiowy SAL-80H

146 mm przy podstawie

SAL-80H			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m^2] dla Cx=1			
kod 42340			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
473020	WN-2	15	0,15	0,11	0,07	0,05

KOLORY ANODOWANIA

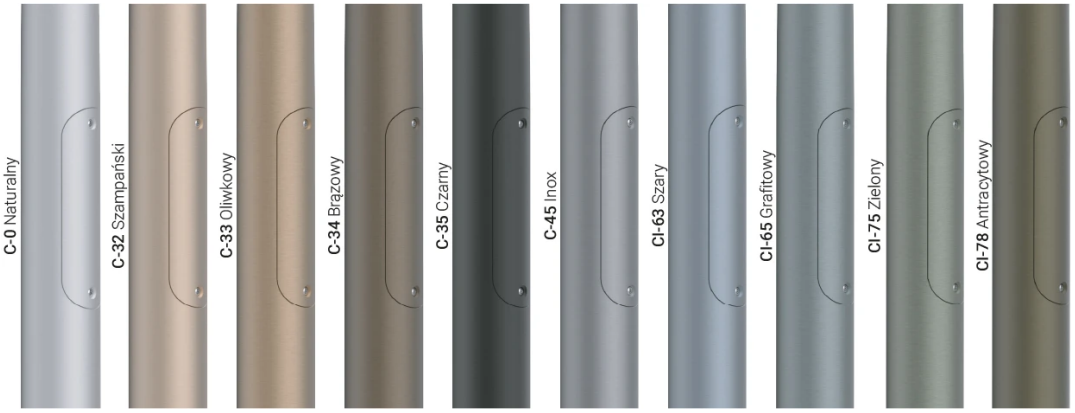

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl