35253 IQ-LED AR-111 13W-NW

Źródło światła LED

5905339352538

Kanlux iQ LED AR-111 LED to LEDowa wersja źródeł halogenowych na 12V. Charakteryzują się długą żywotnością (45.000 godzin), pięcioletnią gwarancją i niskim zużyciem energii. Źródło polecamy wszędzie tam, gdzie jest widoczne - ze względu na jego walory dekoracyjne. Kanlux iQ-LED AR-111 wyróżniają się też bardzo wysokim wskaźnikiem oddawania barw Ra>97.



IQ-LED AR-111 13W



RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

PARAMETRY PRODUKTU:


Kolor: srebrny
Lampa jest przeznaczona do ściemniania: tak
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: tak
Wysokość [mm]: 61
Średnica [mm]: 111
Napięcie znamionowe [V]: 12 AC 50Hz; 12 DC
Moc znamionowa [W]: 13
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 1050
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 40
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Źródło światła: AR-111
Rodzaj diody: LED SMD
Barwa światła: biała
Trzonek (Źródło światła): G53


Dokument utworzono: 31.01.2025, 14:50
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

35253 IQ-LED AR-111 13W-NW

Źródło światła LED



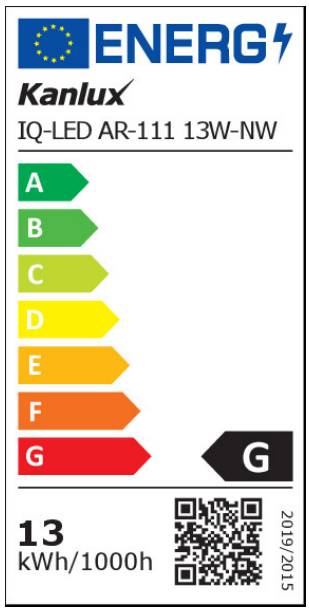

Znamionowa trwałość lampy [h] : 45000
Ilość cykli wł/wył: ≥40000
Kształt: spot
Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 81

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Światłość szczytowa [cd]: 1287
Kąt promieniowania [°]: 40

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 13
Klasa efektywności energetycznej : G
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 950
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w wąskim stożku (90°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 13
Wysokość źródła światła [mm]: 61
Szerokość źródła światła [mm]: 111
Głębokość źródła światła [mm]: 111
Wskaźnik oddawania barw: 97
Współrzędne chromatyczności (x): 0,38
Współrzędne chromatyczności (y): 0,38
Deklaracja równoważności mocy [W] : 107
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 97
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Dokument utworzono: 31.01.2025, 14:50
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

35253 IQ-LED AR-111 13W-NW


Źródło światła LED

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 20
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20
Masa jednostkowa netto [g]: 150
Gramatura [g]: 215
Waga sztuki brutto [g]: 192
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 7
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5
Waga kartonu [kg]: 4.3
Szerokość kartonu [cm]: 25
Wysokość kartonu [cm]: 26.5
Długość kartonu [cm]: 37
Objętość kartonu [m³]: 0.024513

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

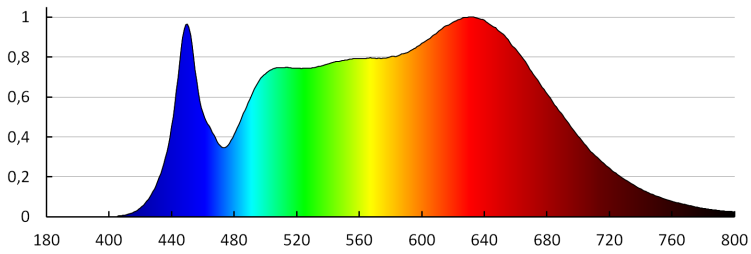

Dokument utworzono: 31.01.2025, 14:50
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

35253 IQ-LED AR-111 13W-NW

Źródło światła LED

