
GSO6x40 Kotwa rozprężna

E90 System E-90 Szybki montaż

Informacje

Mocowanie konstrukcji, podwieszanie tras kablowych do podłoża betonowego.

Materiał
Stal cynkowana galwanicznie.

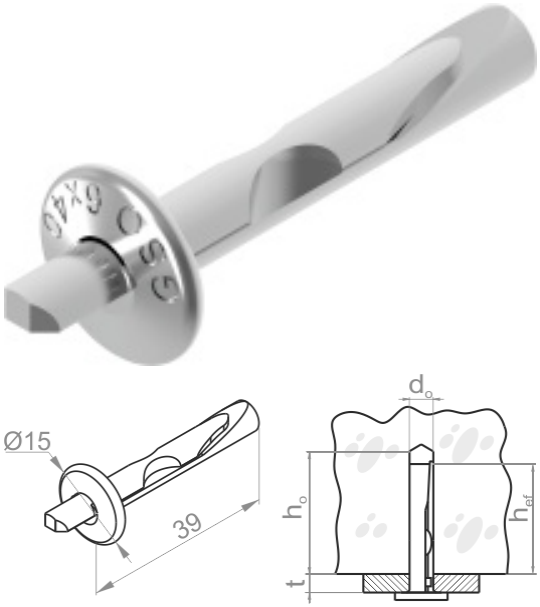

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wiertło Ø d0 (mm)	Maksymalna długość użytkowa	Minimalna głębokość otworu h0 (mm)	Efektywna głębokość kotwienia hef (mm)	Ilość (szt.)
GSO6x40	803929	6	4,50	45	32	100

Przykłady

